



User Manual

Rechargeable LED Work Light with Stand
Cordless Work Light 10AH Battery
Power Bank 750/1500/3000 Lumen
2700/6500K Dimmable



Soshine
An Excellent Power Supplier

产品外形结构及配件

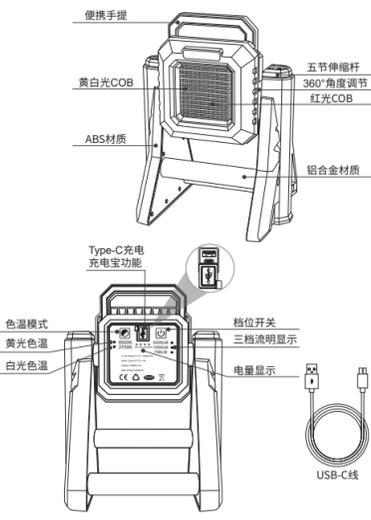

产品特点

两种可调节色温,暖光适用于明亮表面,冷光适用于黑暗表面。耐用铝材带ABS材质的外壳。智能电池状态显示屏显示充电状态和剩余电量。内置电池还可通过内置USB插座为手机充电

使用方法

开启灯光,色温模式选择

1. 开关
将开关向下按一下为弱光,按第二下为中光,按第三下为强光,按第四下停止照明,依次循环。灯光开启后长按开关切换100%红光,再按一下开关切换红闪模式,再按一下开关,灯光就会熄灭。




2. 色温模式选择
灯光亮起时,每按一下色温模式就会在白光黄光之间切换。




角度和伸缩

工作灯可在360度的范围内向上和向下调节灯的角度。




工作灯的伸缩设计使其可延伸至102厘米,便携式工作灯收起时高度为31厘米。



充电

工作灯配有移动电源插座,可让手机或其他设备充电。本产品充电前,先使工作灯关闭,将充电器插入交流电源插座上,再将产品USB充电座上的保护套拉出,将充电器上Type-C插头插入产品,灯具充电中绿色指示灯闪烁,充满电绿色指示灯常亮,产品充满电约需6-8小时。

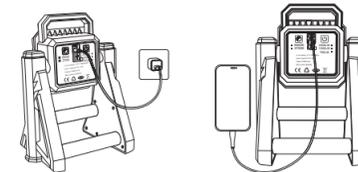

规格参数

产品尺寸	31*24cm (拉伸后高度102cm)
材质	ABS+铝
灯泡	COB
模式	25%-50%-100%-OFF/长按100%红光/短按红闪/CT
流明	3000lm
防水等级	IP44
运行时间	5-20H

使用注意事项及安全注意事项

请勿在灯具上覆盖布或纸等易燃物,避免导致火灾事故。
请勿将金属制品或易燃物插入灯具缝隙内,避免导致火灾等事故。
请勿改造灯具或随意更换部件,避免造成使用不便或引发火灾等事故。
使用前确认已经从灯具上取下所有包装附件及胶带以防止发生火灾。
开启时请勿直视灯泡,避免造成眼睛不适。
灯具内置锂电池,存放时间不宜过久,约每半年需充电一次。
请避免日光直射灯具并远离发热体,避免导致灯具变色、损坏或失灵。
请勿尝试拆卸或修理工作灯。
工作灯打开时,请勿让其无人看管。
确保灯具与工作场所中的其他物体保持安全距离。
避免发生倾倒,导致灯具破损。

 Soshine International
www.soshine.com.cn